


Pianta copertura - individuazione aree di cantiere - scala 1:1000

 area cantiere - interna  parapetto di protezione  passerelle provvisorie



Schema indicativo area cantiere - scala 1:100

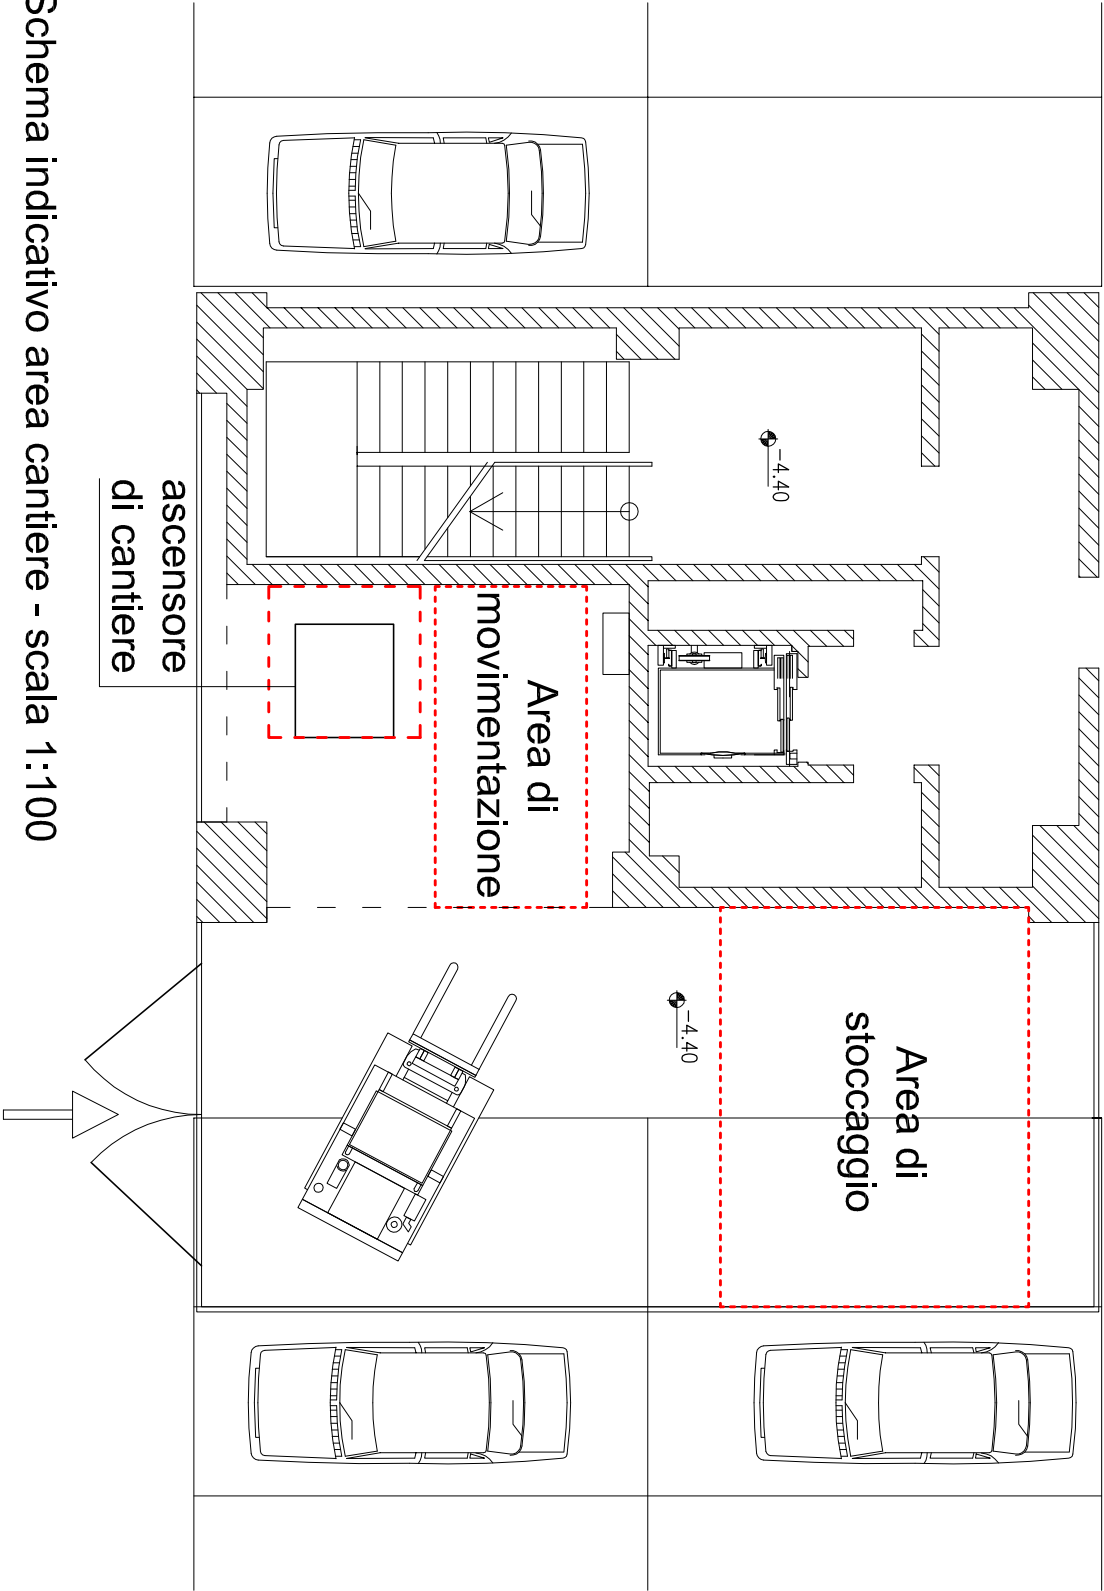

L'area di cantiere dovrà essere così costituita:

- Recinzione di cantiere altezza 2,00 m costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate, complete di reti o teli per contenimento polveri.
- Piattaforma per sollevamento di materiali o persone della portata di 1000 kg fino a 20 m

L'impresa dovrà dotarsi inoltre di:

- Quadri elettrici di cantiere a norma ASC a norma CEI 17-117
- Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².
- Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
- Estintori portatili antincendio omologati capacità estinguente 55A - 223BC Kg 6
- cassetta di pronto soccorso.
- dotazione standard per dispositivi di protezione individuale, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro antipolvere, tuta usa e getta, imbracatura compresa fune, giacca impermeabile, calzature antfortunistica