


Pianta copertura - individuazione aree di cantiere - scala 1:1000

- area di cantiere - lato sud (10,00x10,00 m)
- area di cantiere - lato nord (6,00x6,00 m)
- parapetto di protezione
- passerelle provvisorie

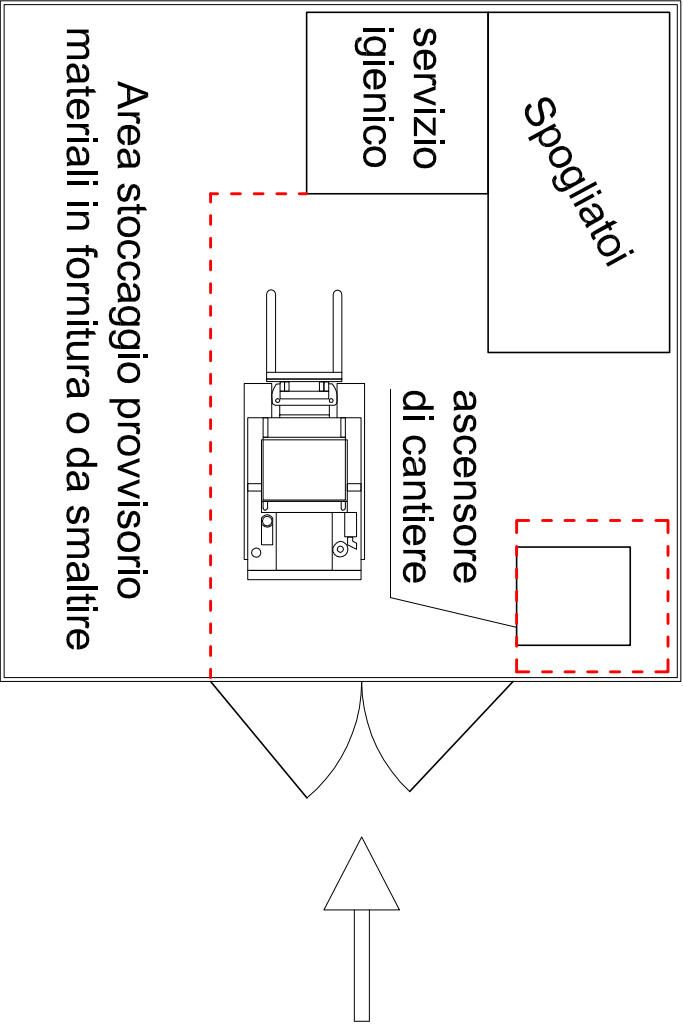

Schema indicativo area cantiere "Sud" - scala 1:100

L'area di cantiere dovrà essere così costituita:

- Recinzione di cantiere altezza 2,00 m costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate, complete di reti o teli per contenimento polveri.
- Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e colbentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata.
- Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata colbentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i..
- Piattaforma per sollevamento di materiali o persone della portata di 1000 kg fino a 20 m

L'impresa dovrà dotarsi inoltre di:

- Quadri elettrici di cantiere a norma ASC a norma CEI 17-117
- Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².
- Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
- Estintori portatili antincendio omologati capacità estinguente 55A - 223BC Kg 6
- cassetta di pronto soccorso.
- dotazione standard per dispositivi di protezione individuale, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, semimaschera, filtro antipolvere, tuta usa e getta, imbracatura compresa fune, giacca impermeabile, calzature antifuoristrada

