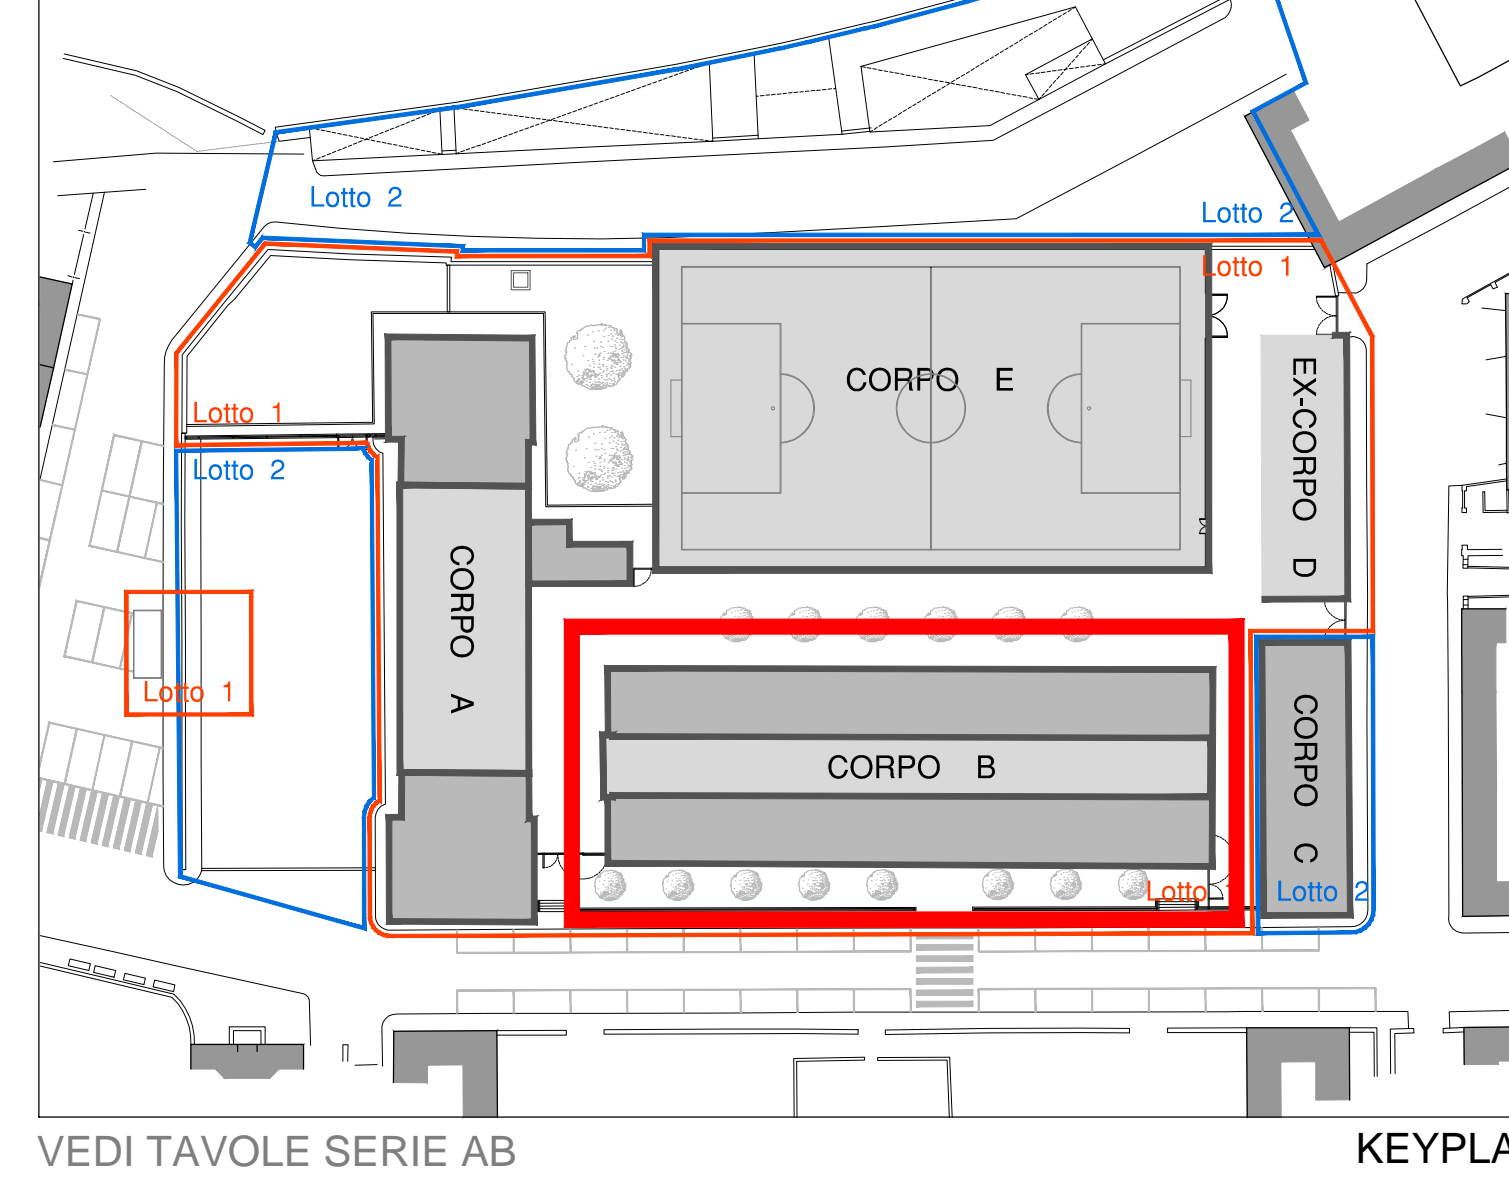


NOTA BENE:
Tutti i fronti dovranno essere completamente liberati da reperti metallici di qualsiasi tipo (impianti abbandonati e/o sottocaccia, ancoraggi lignei elettrificati, ecc.) e da residui di esplosivi.
Tutti gli intonaci dei fronti dovranno essere adeguatamente sgrassati, stuccati, consolidati superficialmente e preparati con completa spazzolatura e pulitura oltre che sottoposti a successivo trattamento biocida.
Tutti i fronti dovranno essere scrostati nelle parti incoerenti ed integrati con intonaco a base di calce idraulica con fibrilla superficiale di spessore minimo 2 cm e permeabilità <0,6 mm. Que necessario e non sconsigliato l'invio sia di fronte provvedere alla riadesione dello stesso con iniezioni di malta liquida.
Tutti i fronti dovranno essere integrati con pittura minerale a base di silicato di potassio del colore rosso "pompeiano" da definire congiuntamente con la SBAP e la DL.
L'intero trattamento decorativo (parase, lesene e cornici) dovrà essere integrato con pittura minerale a base di silicato di potassio del colore giallo tenue da definire congiuntamente con la SBAP e la DL.

[illegible]

3	23/01/2018	PER EMISSIONE	A. SIBILLA / A. MAGRASSI	M. GUARINO / R. TORIELLI	-	-
2	24/11/2017	EMISSIONE FINALE	A. SIBILLA / A. MAGRASSI	M. GUARINO / R. TORIELLI	-	-
1	06/10/2017	EMISSIONE DEFINITIVA	A. SIBILLA / A. MAGRASSI	M. GUARINO / R. TORIELLI	-	-
REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO

<h1>COMUNE DI GENOVA</h1>		
<h2>AREA TECNICA</h2>		Direttore: Arch. Laura Passotto
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI		Dirigente: Arch. G. B. Poggi
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI		Dirigente: Arch. M. Grassi
Committenza: ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI		Progettista n°
<div> <div>  </div> <div> Sviluppo Genova via San Giorgio 1 16128 - Genova </div> </div>		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Coordinamento generale		Arch. Marco Guirino Arch. Roberto Torielli
Progetto ARCHITETTONICO E STRUTTURALE		SILLI&SOCIATI, Ing. Antonio Sibilla
Consulenza		Ing. Andrea Magrassi
Progetto IMPIANTI		SILLI&SOCIATI, Ing. Antonio Sibilla

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (DPCM 25/05/2016)			
Intervento Opera		Municipio II - CENTRO OVEST Quartiere SAMPIERDARENA Codice Autorità ID 5707 / ESE / S / T 1059	
EX MERCATO OVO-AVICOLO DEL CAMPASSO			
Oggetto della Tavola		Scale Data 1:50 23/01/2018	
Corpo B - PALESTRA Fronti su Corpo E (N-O) e su Corpo C (N-E) Progetto			
LIVELLO DI PROGETTAZIONE		PROGETTO ESECUTIVO	
Disegno GULP		Disegno PROGETTAZIONE	
Disegno OPERA		Disegno ARCHIVIO	
ARCHITETTONICO		AB05	