
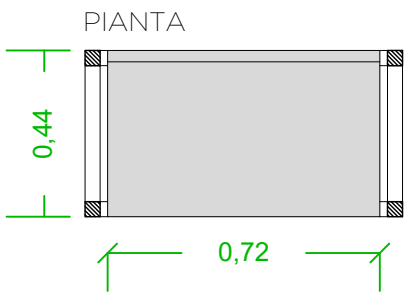


A



Elemento in mdf laccato per esposizione contenuti senza necessità di vetro di protezione.

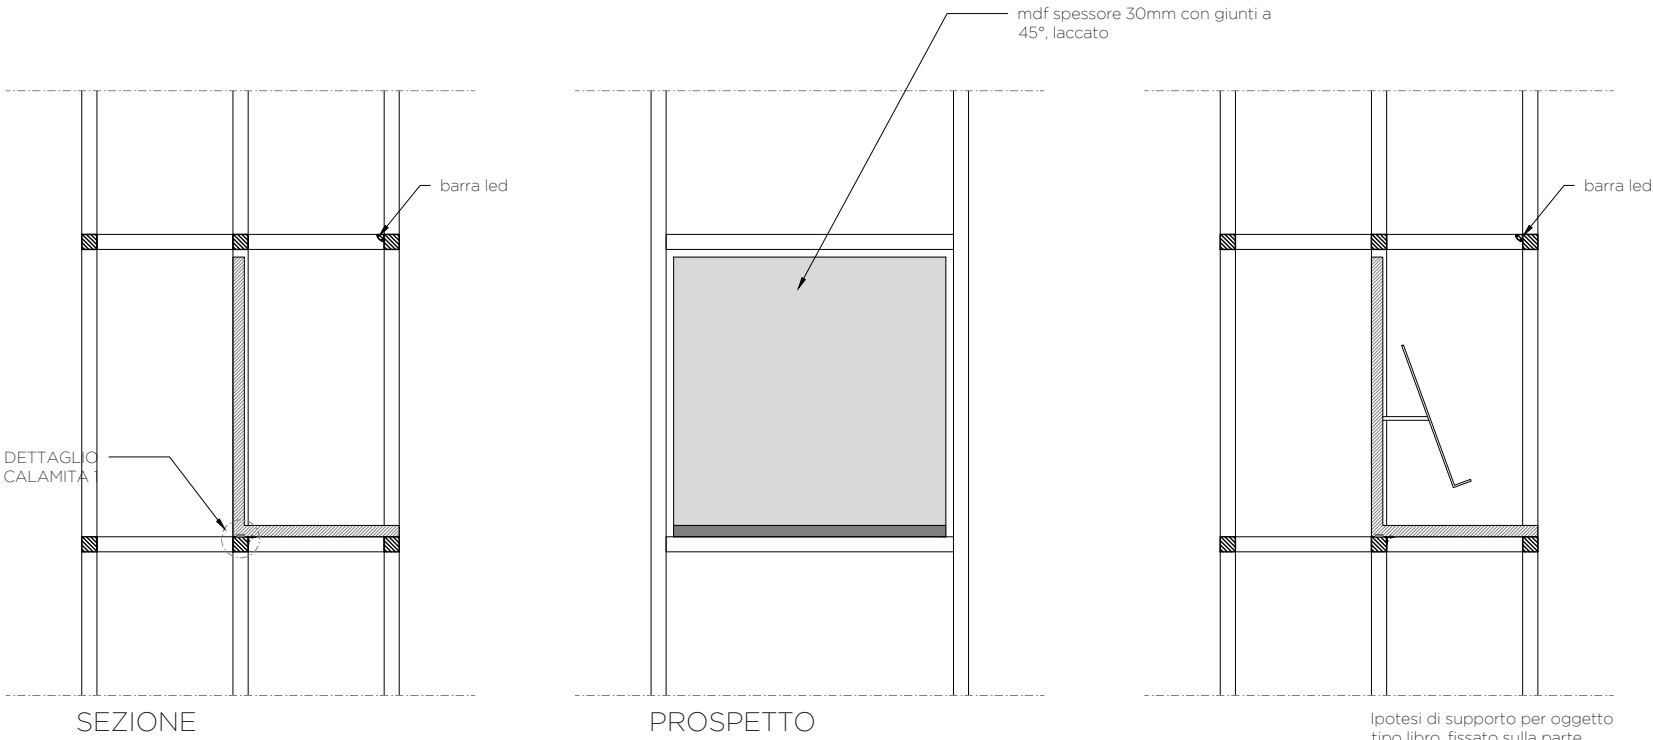

Ipotesi di supporto per oggetto tipo libro, fissato sulla parte verticale della teca. Prevedere sistema di supporti adeguati al tipo di oggetto esposto, in base a contenuti definitivi.



B

Elemento in mdf laccato per esposizione contenuti, con vetro inserito nella base tramite fresata.

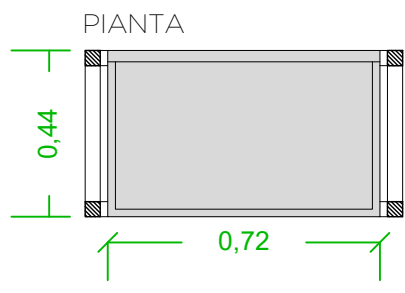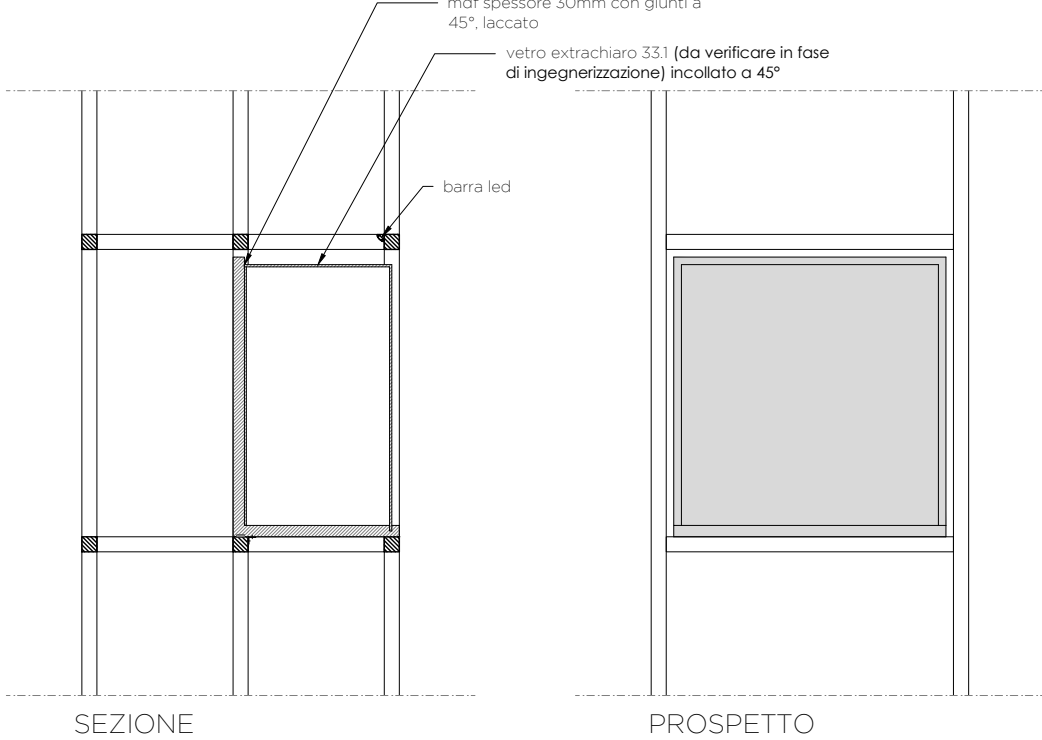



C

Elemento in mdf laccato per esposizione contenuti ad esposizione frontale (ad esempio quadri).

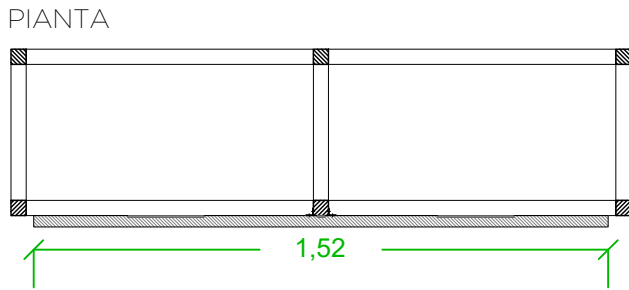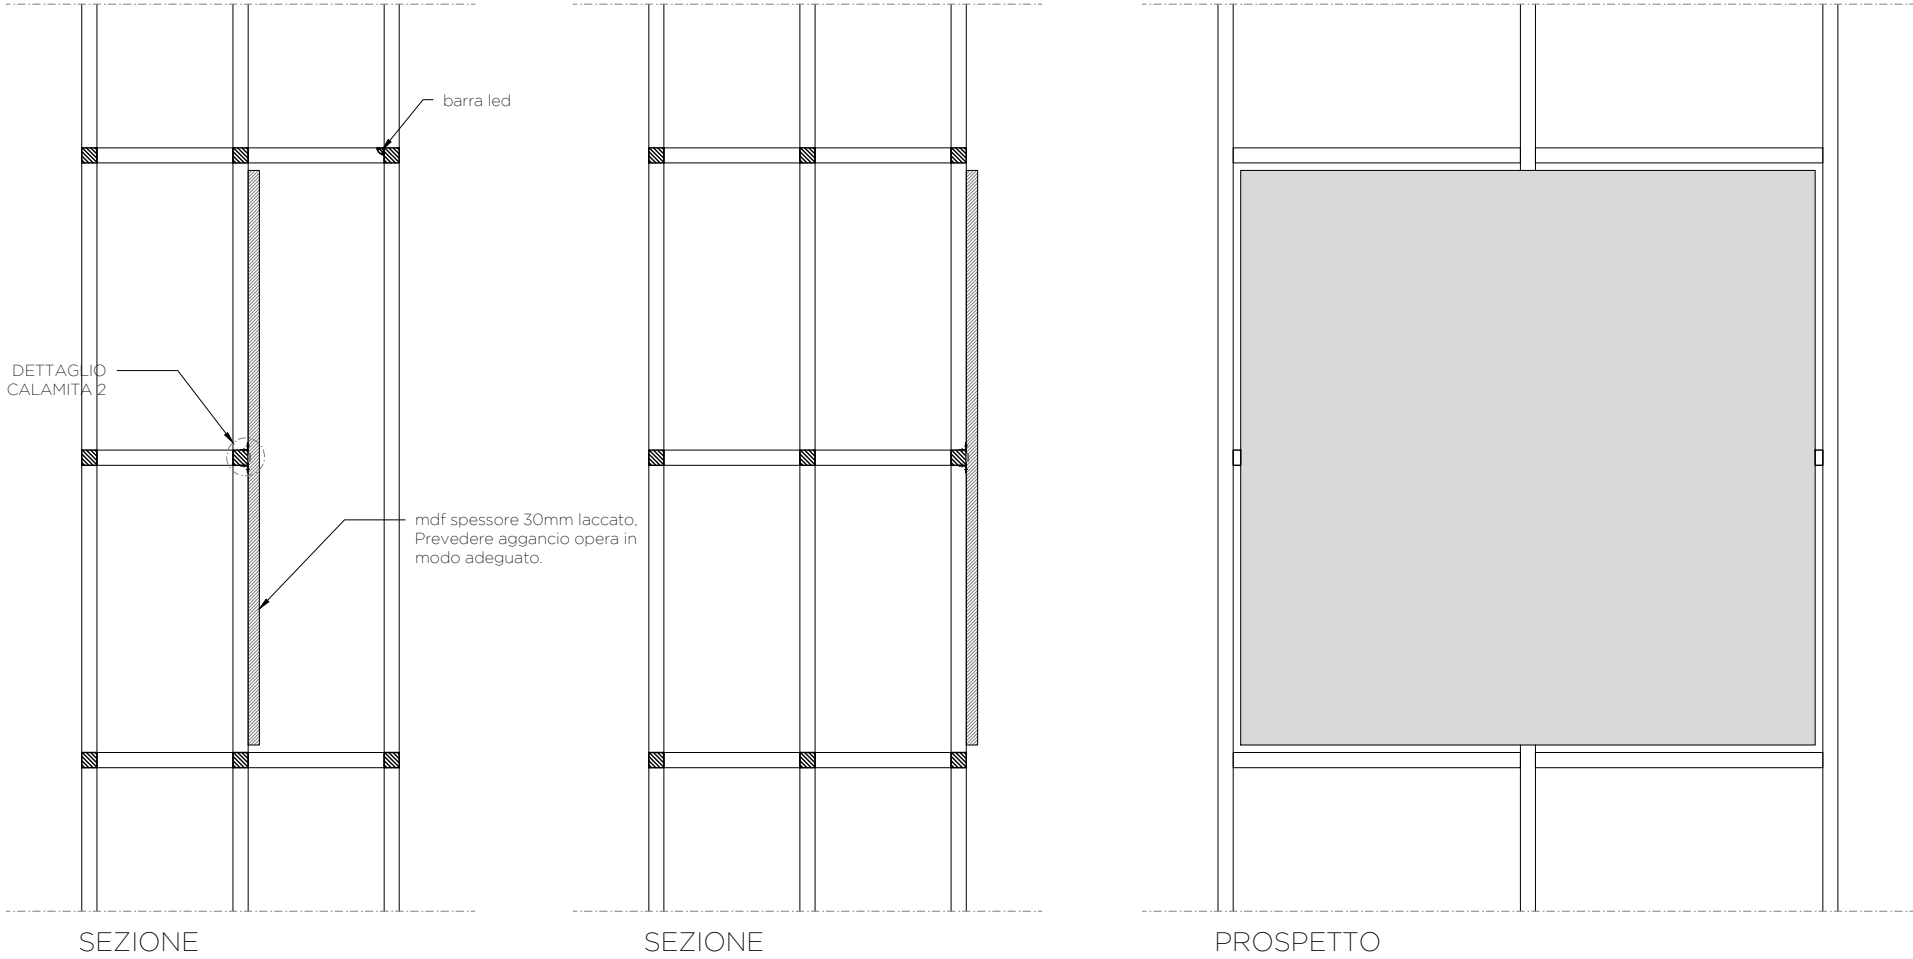

D

Elemento scatolare in mdf laccato con monitor trasparente touch inserito nella struttura.

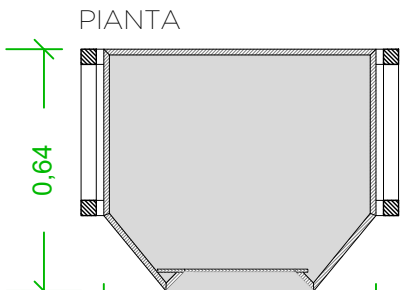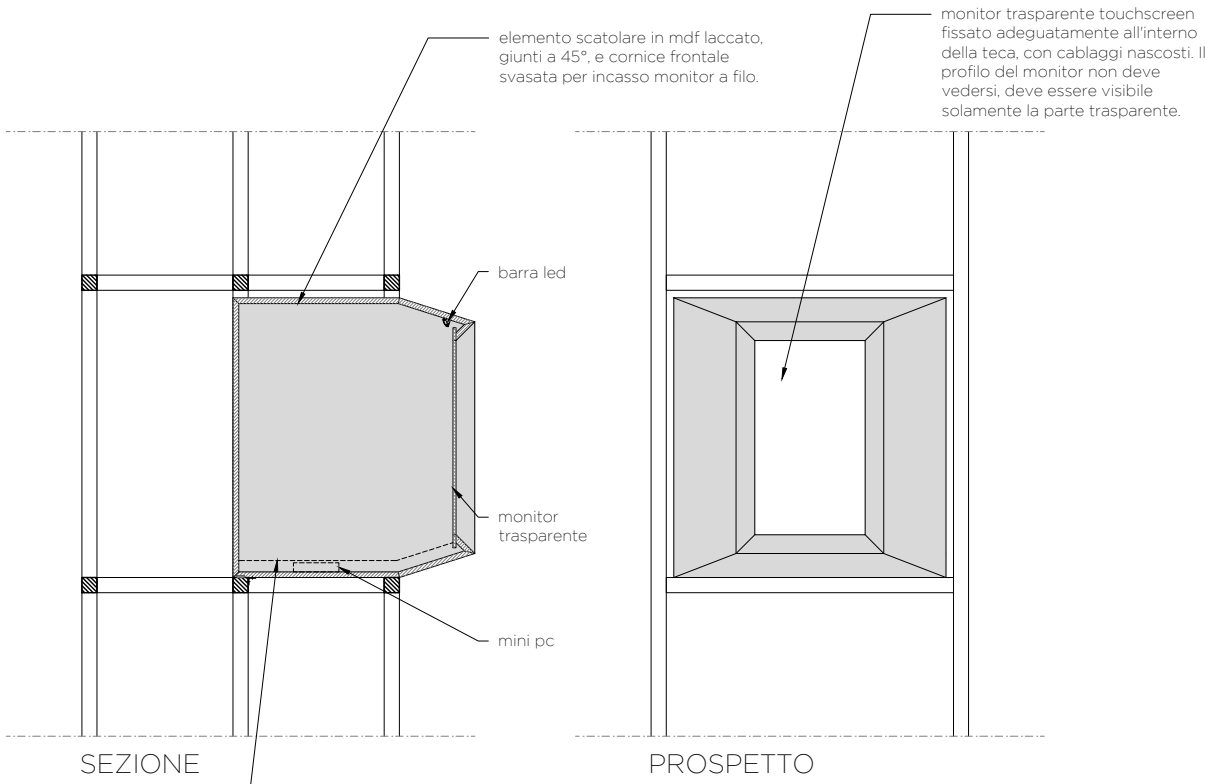

Prevedere doppio fondo per alloggiamento mini pc da collegare al monitor trasparente. Prevedere foro nella parte bassa della struttura in mdf per fuoriuscita cavo di alimentazione. Il cavo entrerà nella struttura metallica.

SCHEMA COLORI:
per tutti gli elementi allestitivi sono stati ipotizzati i seguenti colori, da verificare nello specifico con la Sovrintendenza e con la resa del progetto finale:

- TUTTE LE STRUTTURE METALLICHE 40x40mm colore grigio chiaro (sia wunderkammer che scala)
- RESINA GRADONATA colore bianco caldo (da verificare lavabilità e resistenza del materiale)
- SCALINATA IN LAMIERA colore rosso (tipo Pantone Warm Red)
- RESINA PEDANA colore grigio scuro
- MDF ELEMENTI ALLESTITIVI (teche, pedane, panca...) colore grigio scuro
- CONTROSOFFITTO colore grigio scuro

Rev. 01	06/10/2020				
REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
COMUNE DI GENOVA					
AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE					
DIREZIONE PROGETTAZIONE					
AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITA' - DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
DIRIGENTE RESPONSABILE		arch. Luca Patrone			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		arch. Mirco Grassi			
Progettazione ARCHITETTONICA		Capogruppo Migliore+Servetto Architects arch. Ico Migliore arch. Mara Servetto Go-Up Architetti arch. Paolo Andrea Raffetto arch. Nicola Valentino Canessa arch. Maddalena Piccini			
Progettazione STRUTTURALE		Studio P.R.D ing. Giovanni Damonte ing. Alessandro Romelli			
Progettazione IMPIANTISTICA		ing. Luca Pizzorni			
Diagnosi ENERGETICA		ing. Alberto Messico			
Progettazione MULTIMEDIALE		Inglobe Technologies s.r.l.			
Intervento Opera MUSEO DELLA CITTA' DI GENOVA GENOA CITY MUSEUM					
Contenuto degli elaborati		Stato di progetto Teche e pedane			
Municipio I - Centro Est		I		Codice Elaborato	
Quartiere CENTRO STORICO		12			
N. Tav. 025				LGB D AR SDP 025	
Scala 1:20		Data 06/10/2020		Elaborato: 025_01_025	
LIVELLO DI PROGETTAZIONE		DEFINITIVO			
ARCHITETTONICO					
Codice CUP B39G19000220002		Codice MOGE 20335			
I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.					