



SEZIONE FRONTALE

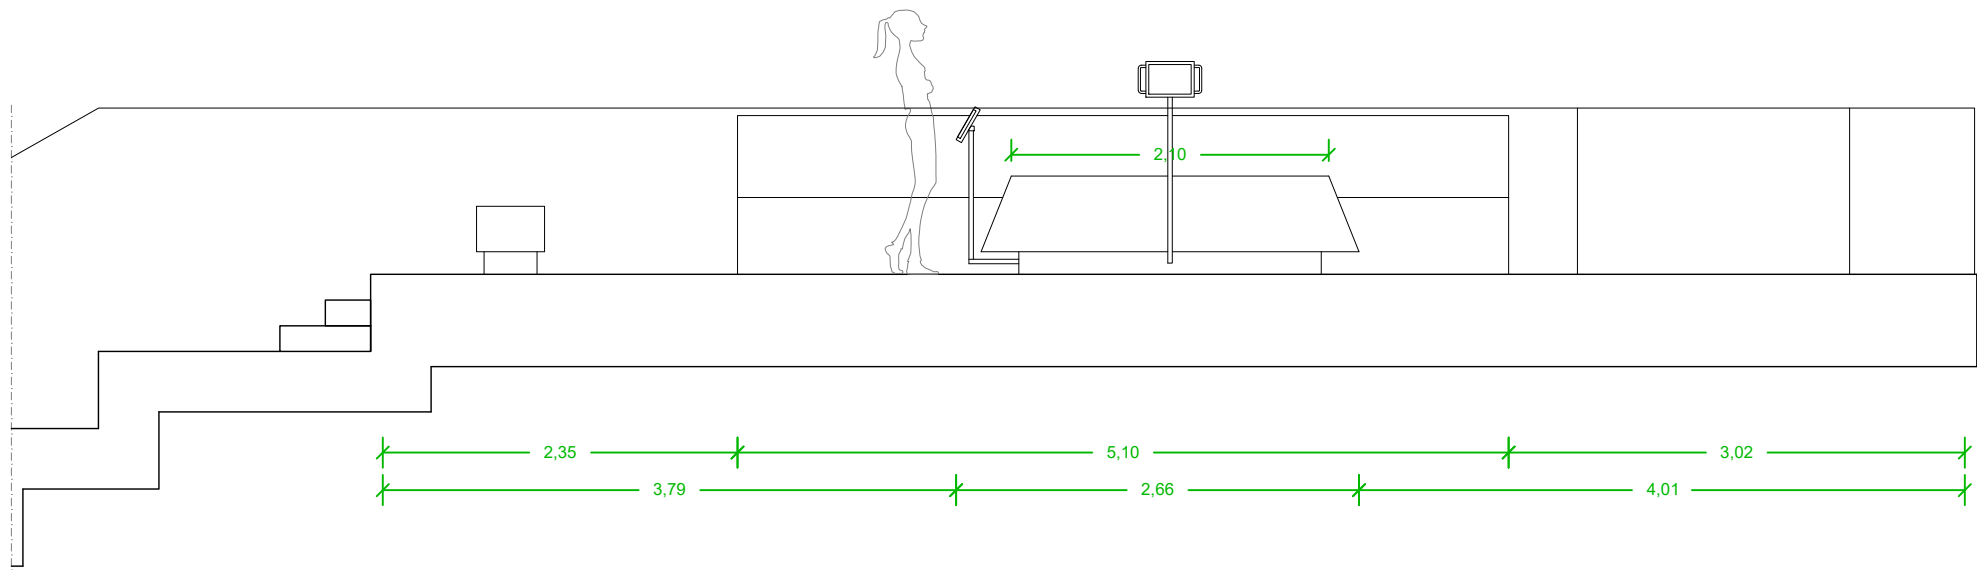


SEZIONE LATERALE

DETTAGLIO MODELLINO  
SCALA 1:20

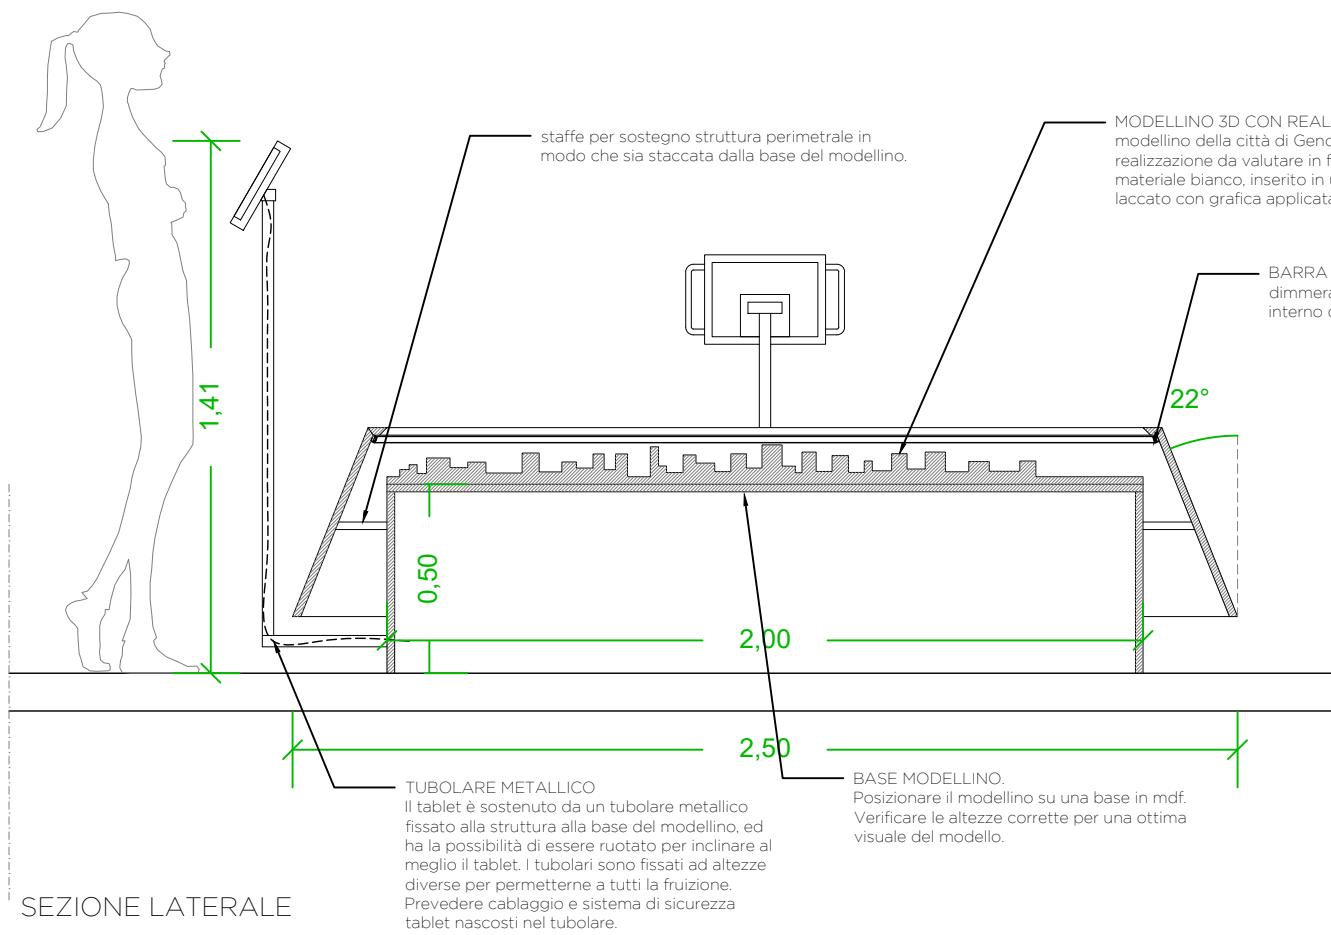

SEZIONE LATERALE

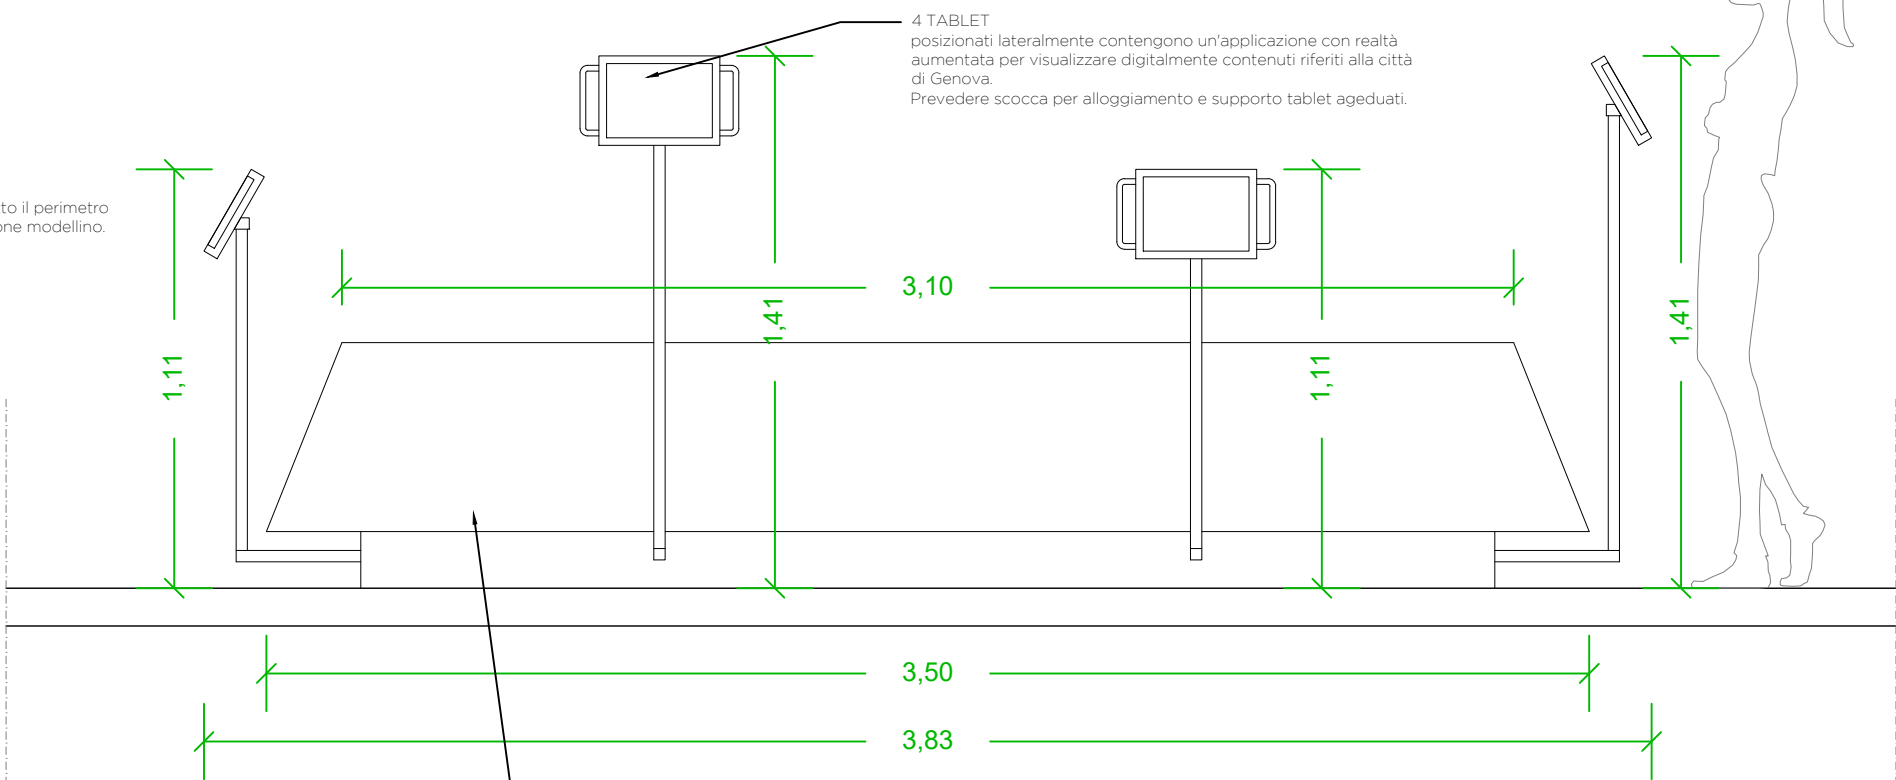

PROSPETTO FRONTALE

elemento scatolare in mdf laccato, per supporto videowall frontale e per nascondere al suo interno due proiettori. I proiettori sincronizzati fra di loro riproducono video in loop sulla volta. Prevedere fori di dimensione adeguata sulla parte alta del box per permetterne la proiezione. Attenzione: studiare giusta inclinazione proiettori e conseguente modifica alla dimensione del box per una proiezione ottimale. Videowall: sistema di 5 monitor per riproduzione contenuti digitali. Utilizzare il box contenitore per alloggiare l'impianto di regia.

SCHEMA COLORI:  
per tutti gli elementi allestitivi sono stati ipotizzati i seguenti colori, da verificare nello specifico con la Sovrintendenza e con la resa del progetto finale:

- TUTTE LE STRUTTURE METALLICHE 40x40mm colore grigio chiaro (sia wunderkammer che scala)
- RESINA GRADONATA colore bianco caldo (da verificare lavabilità e resistenza del materiale)
- SCALINATA IN LAMIERA colore rosso (tipo Pantone Warm Red)
- RESINA PEDANA colore grigio scuro
- MDF ELEMENTI ALLESITIVI (teche, pedane, panca...) colore grigio scuro
- CONTROSOFFITTO colore grigio scuro

Rev. 01	06/10/2020				
REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO

COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DIREZIONE PROGETTAZIONE

AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITA'  
- DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE arch. Luca Patrone

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO arch. Mirco Grassi

Progettazione ARCHITETTONICA Capogruppo Migliore+Servetto Architects arch. Ico Migliore arch. Mara Servetto  
Go-Up Architetti arch. Paolo Andrea Raffetto arch. Nicola Valentino Canessa arch. Maddalena Piccini

Progettazione STRUTTURALE Studio P.R.D ing. Giovanni Damonte ing. Alessandro Romelli

Progettazione IMPIANTISTICA ing. Luca Pizzorni

Diagnosi ENERGETICA ing. Alberto Messico

Progettazione MULTIMEDIALE Inglobe Technologies s.r.l.

Intervento Opera MUSEO DELLA CITTA' DI GENOVA GENOA CITY MUSEUM

Contenuto degli elaborati Stato di progetto Terzo spazio

Municipio I - Centro Est	I	Codice Elaborato
Quartiere CENTRO STORICO	12	
N. Tav. 031		LGB D AR SDP 031
Scala 1:50	Data 06/10/2020	
		Stamps: Stampato e digitale

LIVELLO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO

ARCHITETTONICO

Codice CUP B39G19000220002 Codice MOGE 20335

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.