


SCHEMA COLORI:
per tutti gli elementi allestitivi sono stati ipotizzati i seguenti colori, da verificare nello specifico con la Sovrintendenza e con la resa del progetto finale:

- TUTTE LE STRUTTURE METALLICHE 40x40mm colore grigio chiaro (sia wunderkammer che scala)
- RESINA GRADONATA colore bianco caldo (da verificare lavabilità e resistenza del materiale)
- SCALINATA IN LAMIERA colore rosso (tipo Pantone Warm Red)
- RESINA PEDANA colore grigio scuro
- MDF ELEMENTI ALLESTIVIVI (teche, pedane, panca...) colore grigio scuro
- CONTROSOFFITTO colore grigio scuro

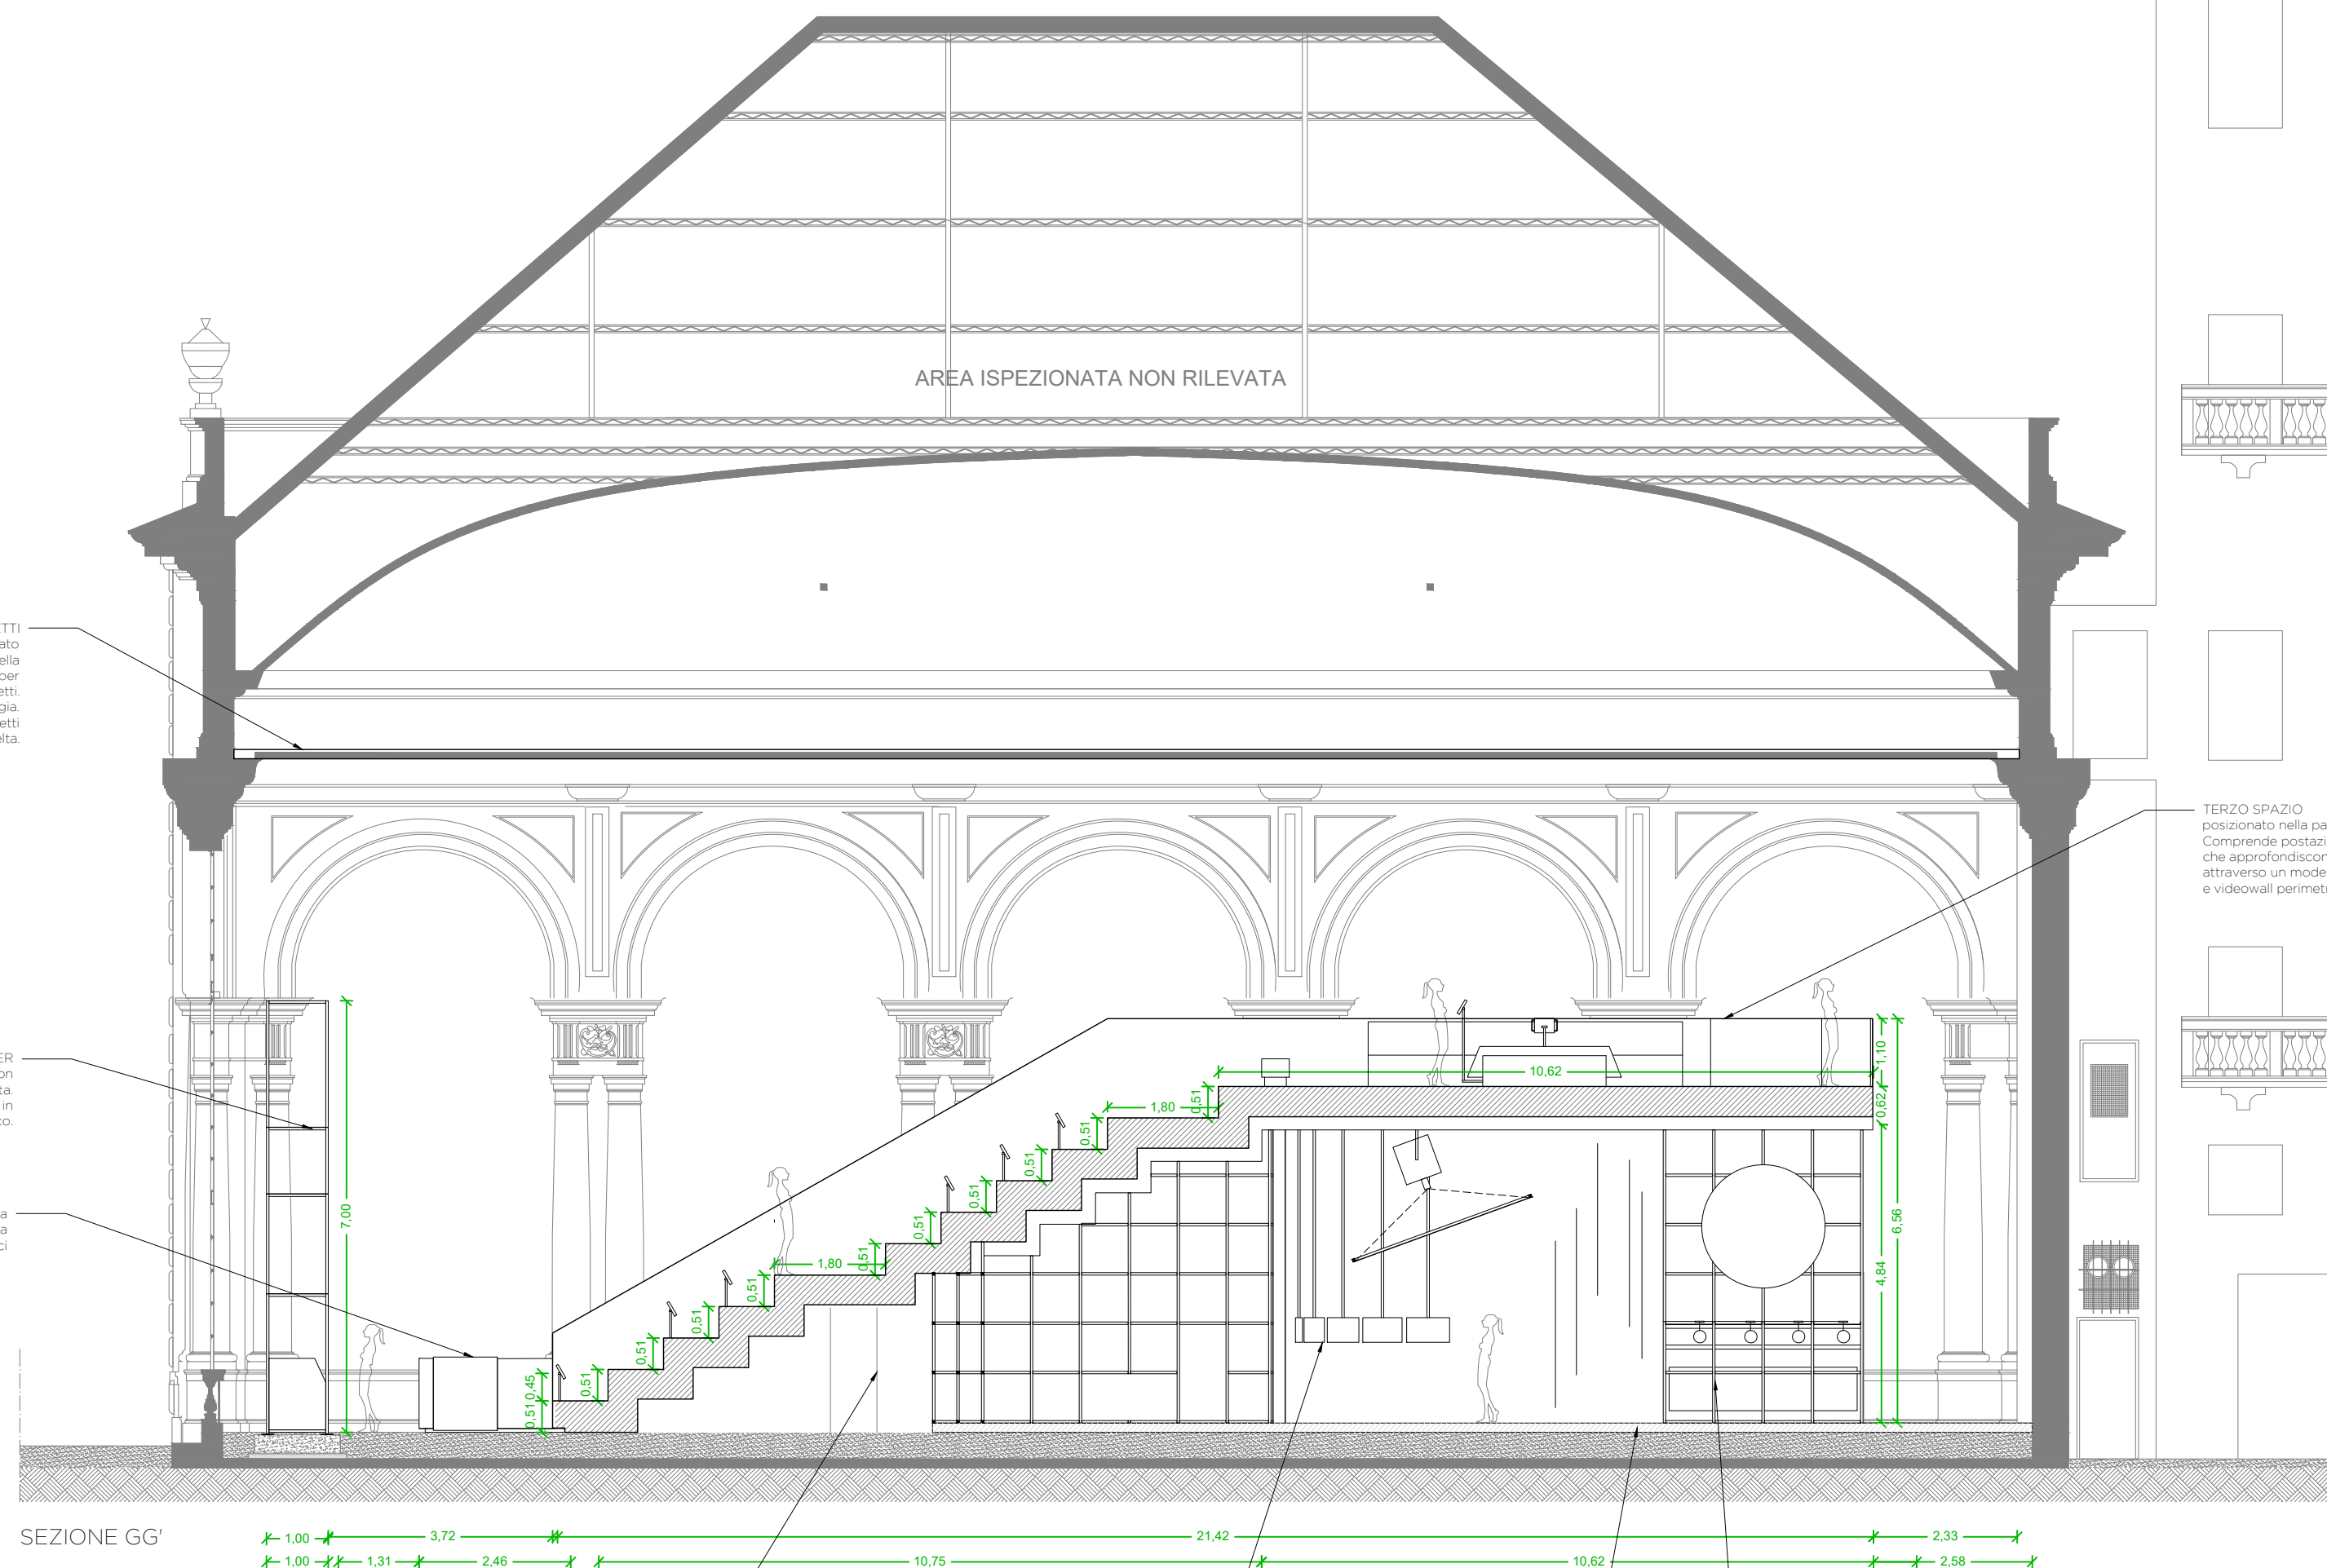

TERZO SPAZIO
posizionato nella parte alta dell'allestimento. Comprende postazioni con realtà aumentata che approfondiscono contenuti visualizzati attraverso un modellino 3D della città di Genova e videowall perimetrali.

SEZIONE GG'

Two horizontal number lines are shown, illustrating the addition of fractions. The top line represents $\frac{1}{100} + \frac{3}{25}$. It has tick marks at 0, $\frac{1}{100}$, $\frac{12}{100}$, and $\frac{13}{100}$. The bottom line represents $\frac{1}{100} + \frac{1}{25}$. It has tick marks at 0, $\frac{1}{100}$, $\frac{4}{100}$, and $\frac{5}{100}$.

VANO TECNICO
spazio adibito a alloggiamento impianti e regia
generale delle installazioni.
Internamente lo spazio è rivestito da
pannellatura laccata in colore scuro.

INSTALLAZIONE CENTRALE
l'installazione prevede l'utilizzo di proiettore,
monitor e impianto audio sincronizzati tra
loro per riprodurre un unico contenuto
digitale

Predare particolare attenzione per la sagomatura perimetrale, la pedana deve andare a filo con il muro in ogni sua parte.

- **STRUTTURA PORTANTE**
struttura in tubolare metallico 40x40mm che funge da elemento espositivo principale del museo. Alla struttura sono ancorati tutti gli elementi di narrazione del percorso (teche, grafiche, proiettori, testi...)

Rev: 02	06/10/2020				
REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO

COMUNE DI GENOVA 

AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DIREZIONE PROGETTAZIONE

AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITA'
- DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE arch. Luca Patrone

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Progettazione
ARCHITETTONICA

Capogruppo
Migliore+Servetto Architects
arch. Ico Migliore
arch. Mara Servetto

Go-Up Architetti
arch. Paolo Andrea Raffetto
arch. Nicola Valentino Canessa
arch. Maddalena Piccini

Progettazione STRUTTURALE	Studio P.R.D ing. Giovanni Damonte ing. Alessandro Romelli
------------------------------	--

Progettazione
IMPIANTISTICA ing. Luca Pizzorni

Diagnosi
ENERGETICA

Progettazione
MULTIMEDIALE

Intervento Opera

MUSEO DELLA CITTA' DI GENOVA
GENOA CITY MUSEUM

Contenuto degli elaborati	Stato di progetto Sezione GG'
---------------------------	----------------------------------

Municipio I - Centro Est		I	Codice Elaborato
Quartiere CENTRO STORICO		12	
N. Tav. 013			
Scala	Data		
1:100	06/10/2020		LGB D AR SDP 013
			Selenamer: Cartiglia_A2_update

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	DEFINITIVO
-----------------------------	------------

ARCHITETTONICO

Codice CUP B39G19000220002	Codice MOGE 20335
-------------------------------	----------------------

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.