


SCHEMA COLORI:
per tutti gli elementi allestitivi sono stati ipotizzati i seguenti colori, da verificare nello specifico con la Sovrintendenza e con la resa del progetto finale:

- TUTTE LE STRUTTURE METALLICHE 40x40mm
colore grigio chiaro (sia wunderkammer che scala)
- RESINA GRADONATA colore bianco caldo
(da verificare lavabilità e resistenza del materiale)
- SCALINATA IN LAMIERA
colore rosso (tipo Pantone Warm Red)
- RESINA PEDANA colore grigio scuro
- MDF ELEMENTI ALLESTITIVI (teche, pedane, panca...) colore grigio scuro
- CONTROSOFFITTO colore grigio scuro

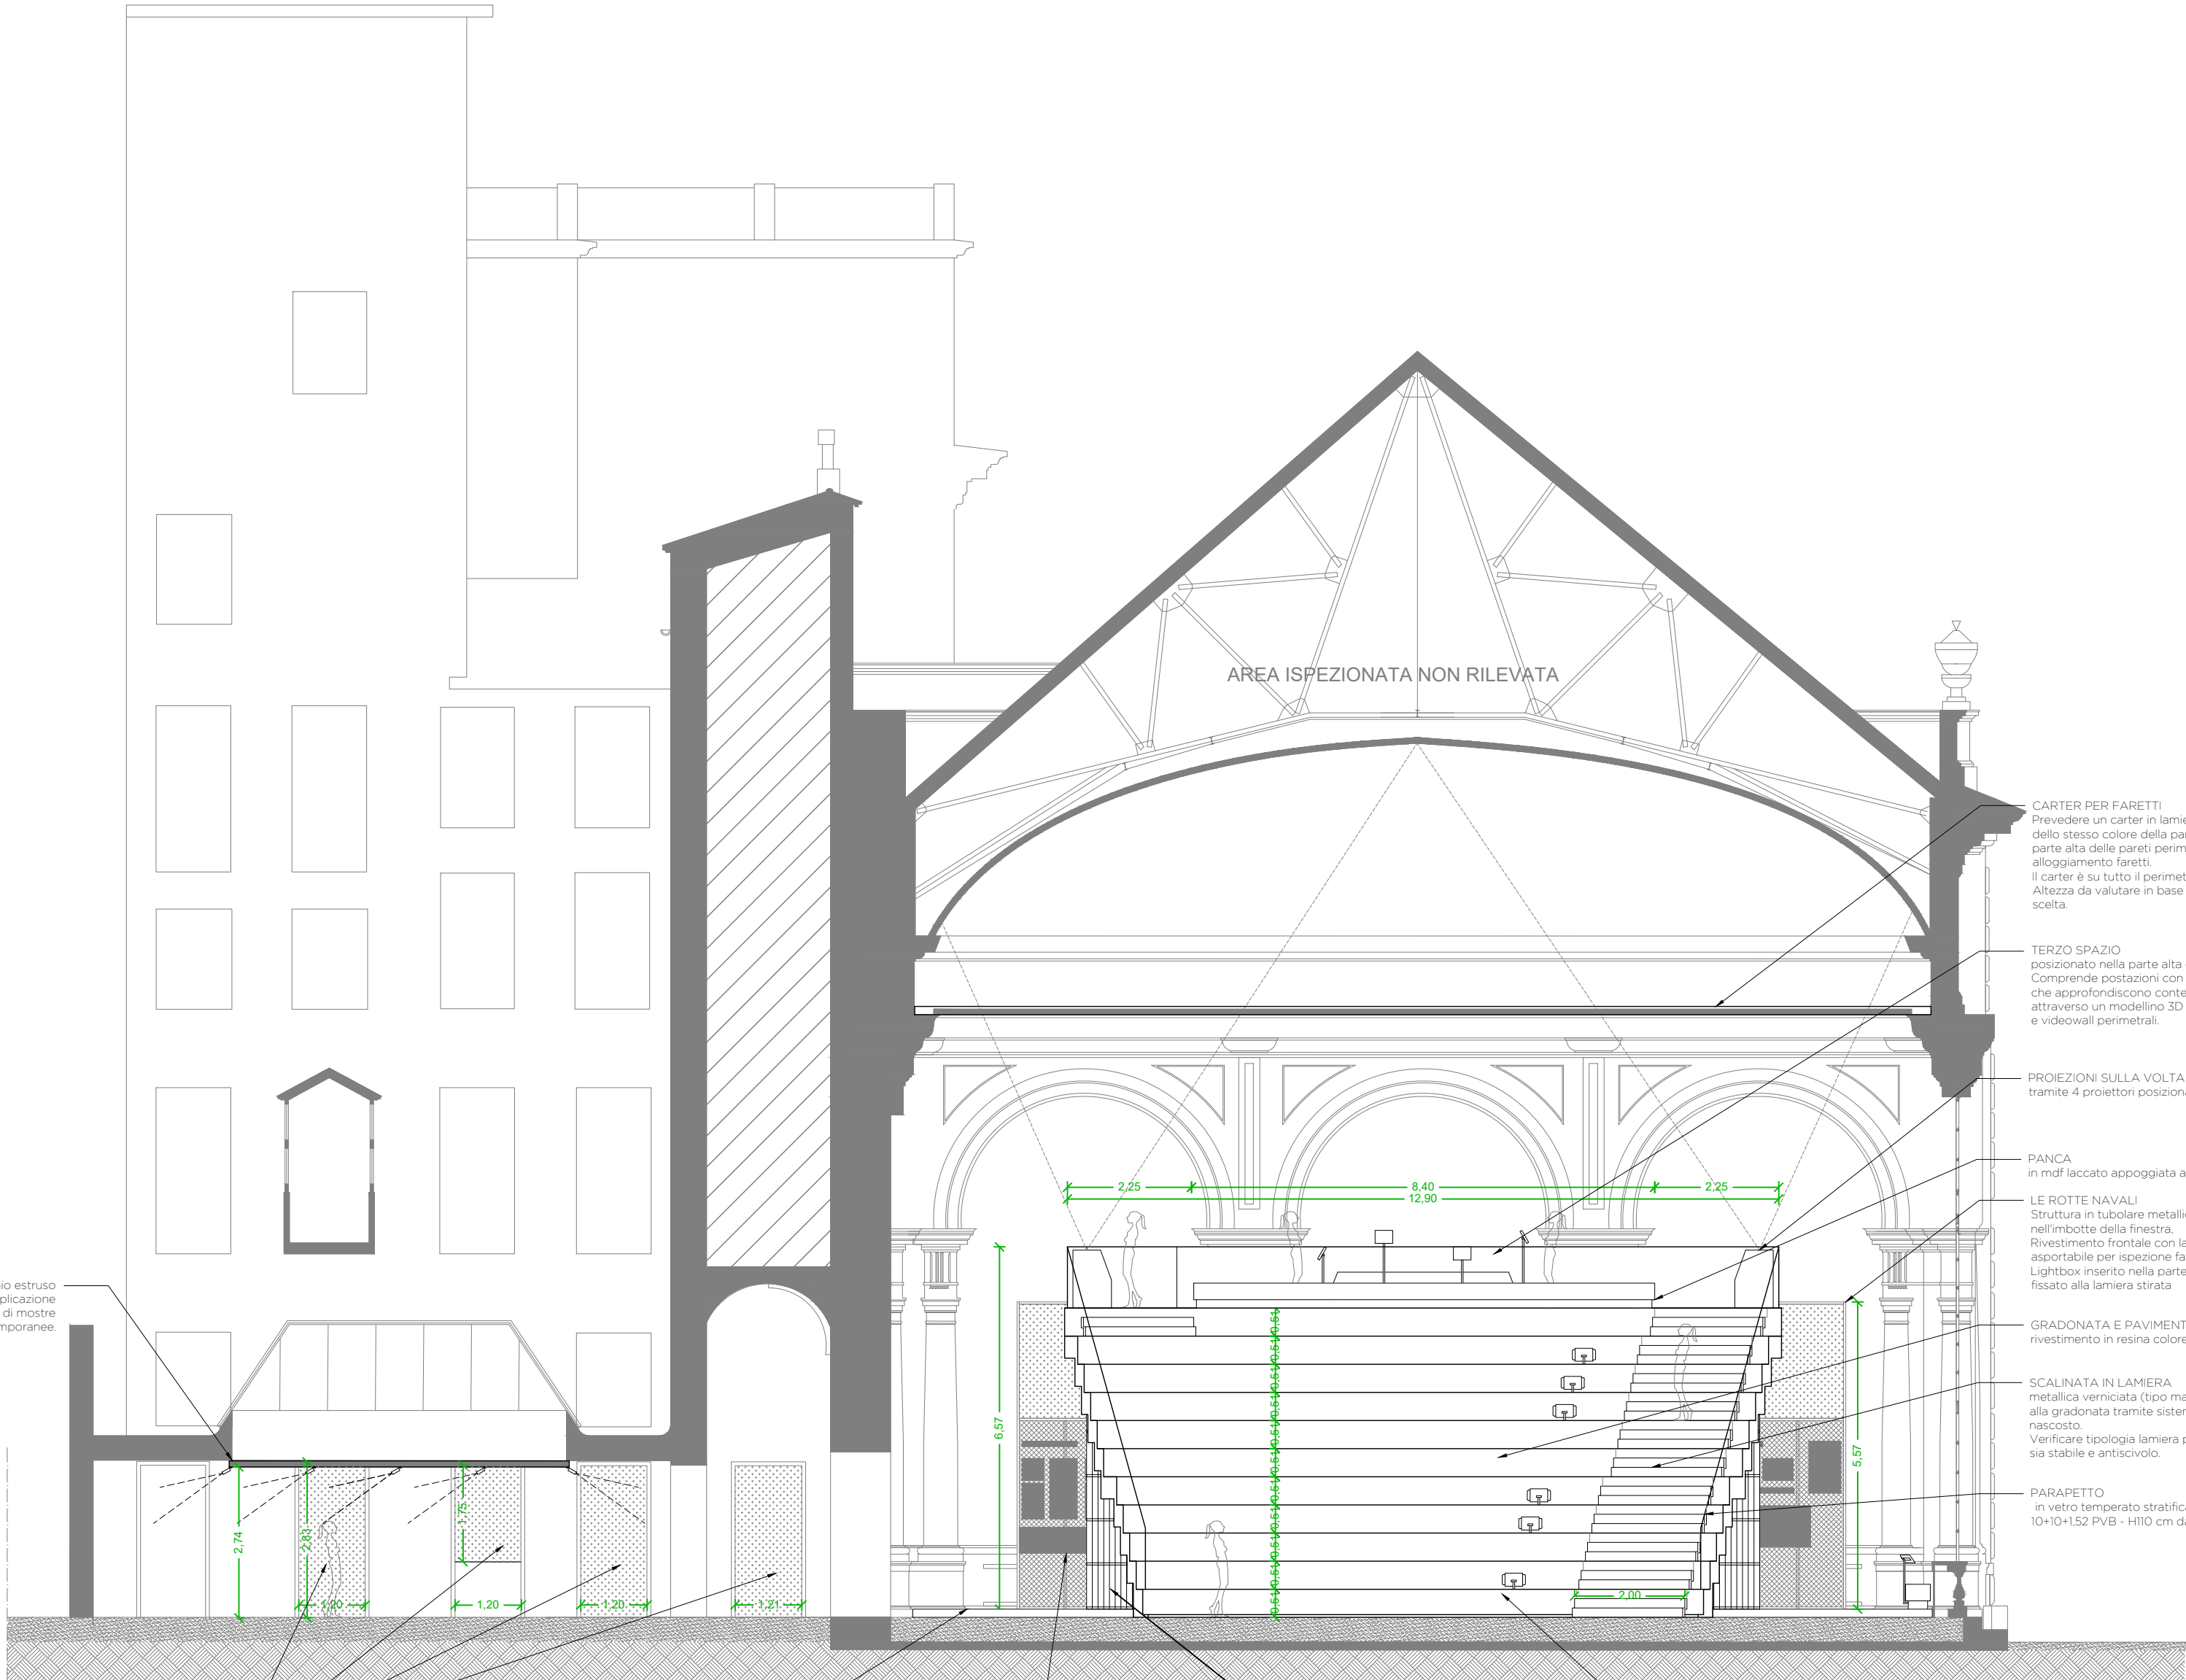

Binario elettrificato in alluminio estruso verniciato fissato sul soffitto per applicazione faretti per illuminazione delle opere di mostre temporanee.

CARTER PER FARETTI
Prevedere un carter in lamiera metallica, verniciato dello stesso colore della parete, posizionato nella parte alta delle pareti perimetrali, per alloggiamento faretti.
Il carter è su tutto il perimetro interno della Loggia. Altezza da valutare in base a tipologia faretti scelta.

TERZO SPAZIO
posizionato nella parte alta dell'allestimento. Comprende postazioni con realtà aumentata che approfondiscono contenuti visualizzati attraverso un modellino 3D della città di Genova e videowall perimetrali.

PROIEZIONI SULLA VOLTA
tramite 4 proiettori posizionati nel terzo spazio

PANCA
in mdf laccato appoggiata al pavimento

LE ROTTE NAVALI
Struttura in tubolare metallico 40x40mm fissato nell'imbotte della finestra.
Rivestimento frontale con lamiera strata asportabile per ispezione fancoil.
Lightbox inserito nella parte alta e monitor fissato alla lamiera strata

GRADONATA E PAVIMENTO TERZO SPAZIO
rivestimento in resina colore chiaro

SCALINATA IN LAMIERA
metallica verniciata (tipo mandorlato), fissati alla gradonata tramite sistema di fissaggio nascosto.
Verificare tipologia lamiera per garantire che sia stabile e antiscivolo.

PARAPETTO
in vetro temperato stratificato spessore 10+10+152 PVB - H110 cm dal piano di calpestio

SEZIONE KK'

Lightbox tipo Dresswall bifacciale, spessore circa 12cm, incassato nel varco.
Grafica stampata su tessuto adatto a retroilluminazione con sistema di fissaggio nascosto tramite bordatura in gomma che si inserisce nella cornice.
Prevedere fissaggio meno invasivo possibile (verificare possibilità che sia freestanding, senza fissaggio al muro esistente).

Pedana flottante con rivestimento in resina, h totale 15cm dal pavimento.
Prevedere particolare attenzione per la sagomatura perimetrale, la pedana deve andare a filo con il muro in ogni sua parte.

LA MUSICA E LA POESIA
Struttura in tubolare metallico 40x40mm fissato nell'imbotte della finestra.
Rivestimento frontale con lamiera strata asportabile per ispezione fancoil.
Lightbox inserito nella parte alta e sistema di casse audio fissato nella parte bassa della lamiera.

STRUTTURA PORTANTE
struttura in tubolare metallico 40x40mm che funge da elemento espositivo principale del museo. Alla struttura sono ancorati tutti gli elementi di narrazione del percorso (teche, grafiche, proiettori, testi...)

n. 6 TABLET orientabili, fissati alla gradonata, per riproduzione contenuti digitali riferiti agli oggetti contenuti nella wunderkammer e per approfondire informazioni sulla Loggia.
Prevedere cavetto di sicurezza.

COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DIREZIONE PROGETTAZIONE

AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITA'
- DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE arch. Luca Patrone

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO arch. Mirco Grassi

Progettazione ARCHITETTONICA Capogruppo Migliore+Servetto Architects arch. Ico Migliore arch. Mara Servetto

Go-Up Architeti arch. Paolo Andrea Raffetto arch. Nicola Valentino Canessa arch. Maddalena Piccini

Progettazione STRUTTURALE Studio P.R.D ing. Giovanni Damonte ing. Alessandro Romelli

Progettazione IMPIANTISTICA ing. Luca Pizzorni

Diagnosi ENERGETICA ing. Alberto Messico

Progettazione MULTIMEDIALE Inglobe Technologies s.r.l.

Intervento Opera MUSEO DELLA CITTA' DI GENOVA GENOA CITY MUSEUM

Contenuto degli elaborati Stato di progetto Sezione KK'

Municipio I - Centro Est	I	Codice Elaborato
Quartiere CENTRO STORICO	12	
N. Tav. 017		LGB D AR SDP 017
Scala 1:100	Data 06/10/2020	Schema: Consiglio d'urto

LIVELLO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO

ARCHITETTONICO

Codice CUP B39G19000220002 Codice MOGE 20335

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.