


PROSPETTO OVEST



LEGENDA

- caldaia murale a gas a condensazione (per esterno)
- caldaia murale a gas a condensazione (per interno)
- caldaia non oggetto di intervento (da installare nel lotto 3)
- scarico condensa (S)
- tubazione del gas esistente in esterno
- tubazione del gas da spostare all'esterno della facciata ventilata (a carico dell'ente gestore)
- contatore gas
- pluviali schermati dalla facciata ventilata
- pluviali a vista nel cavedio tecnico

PROSPETTO EST

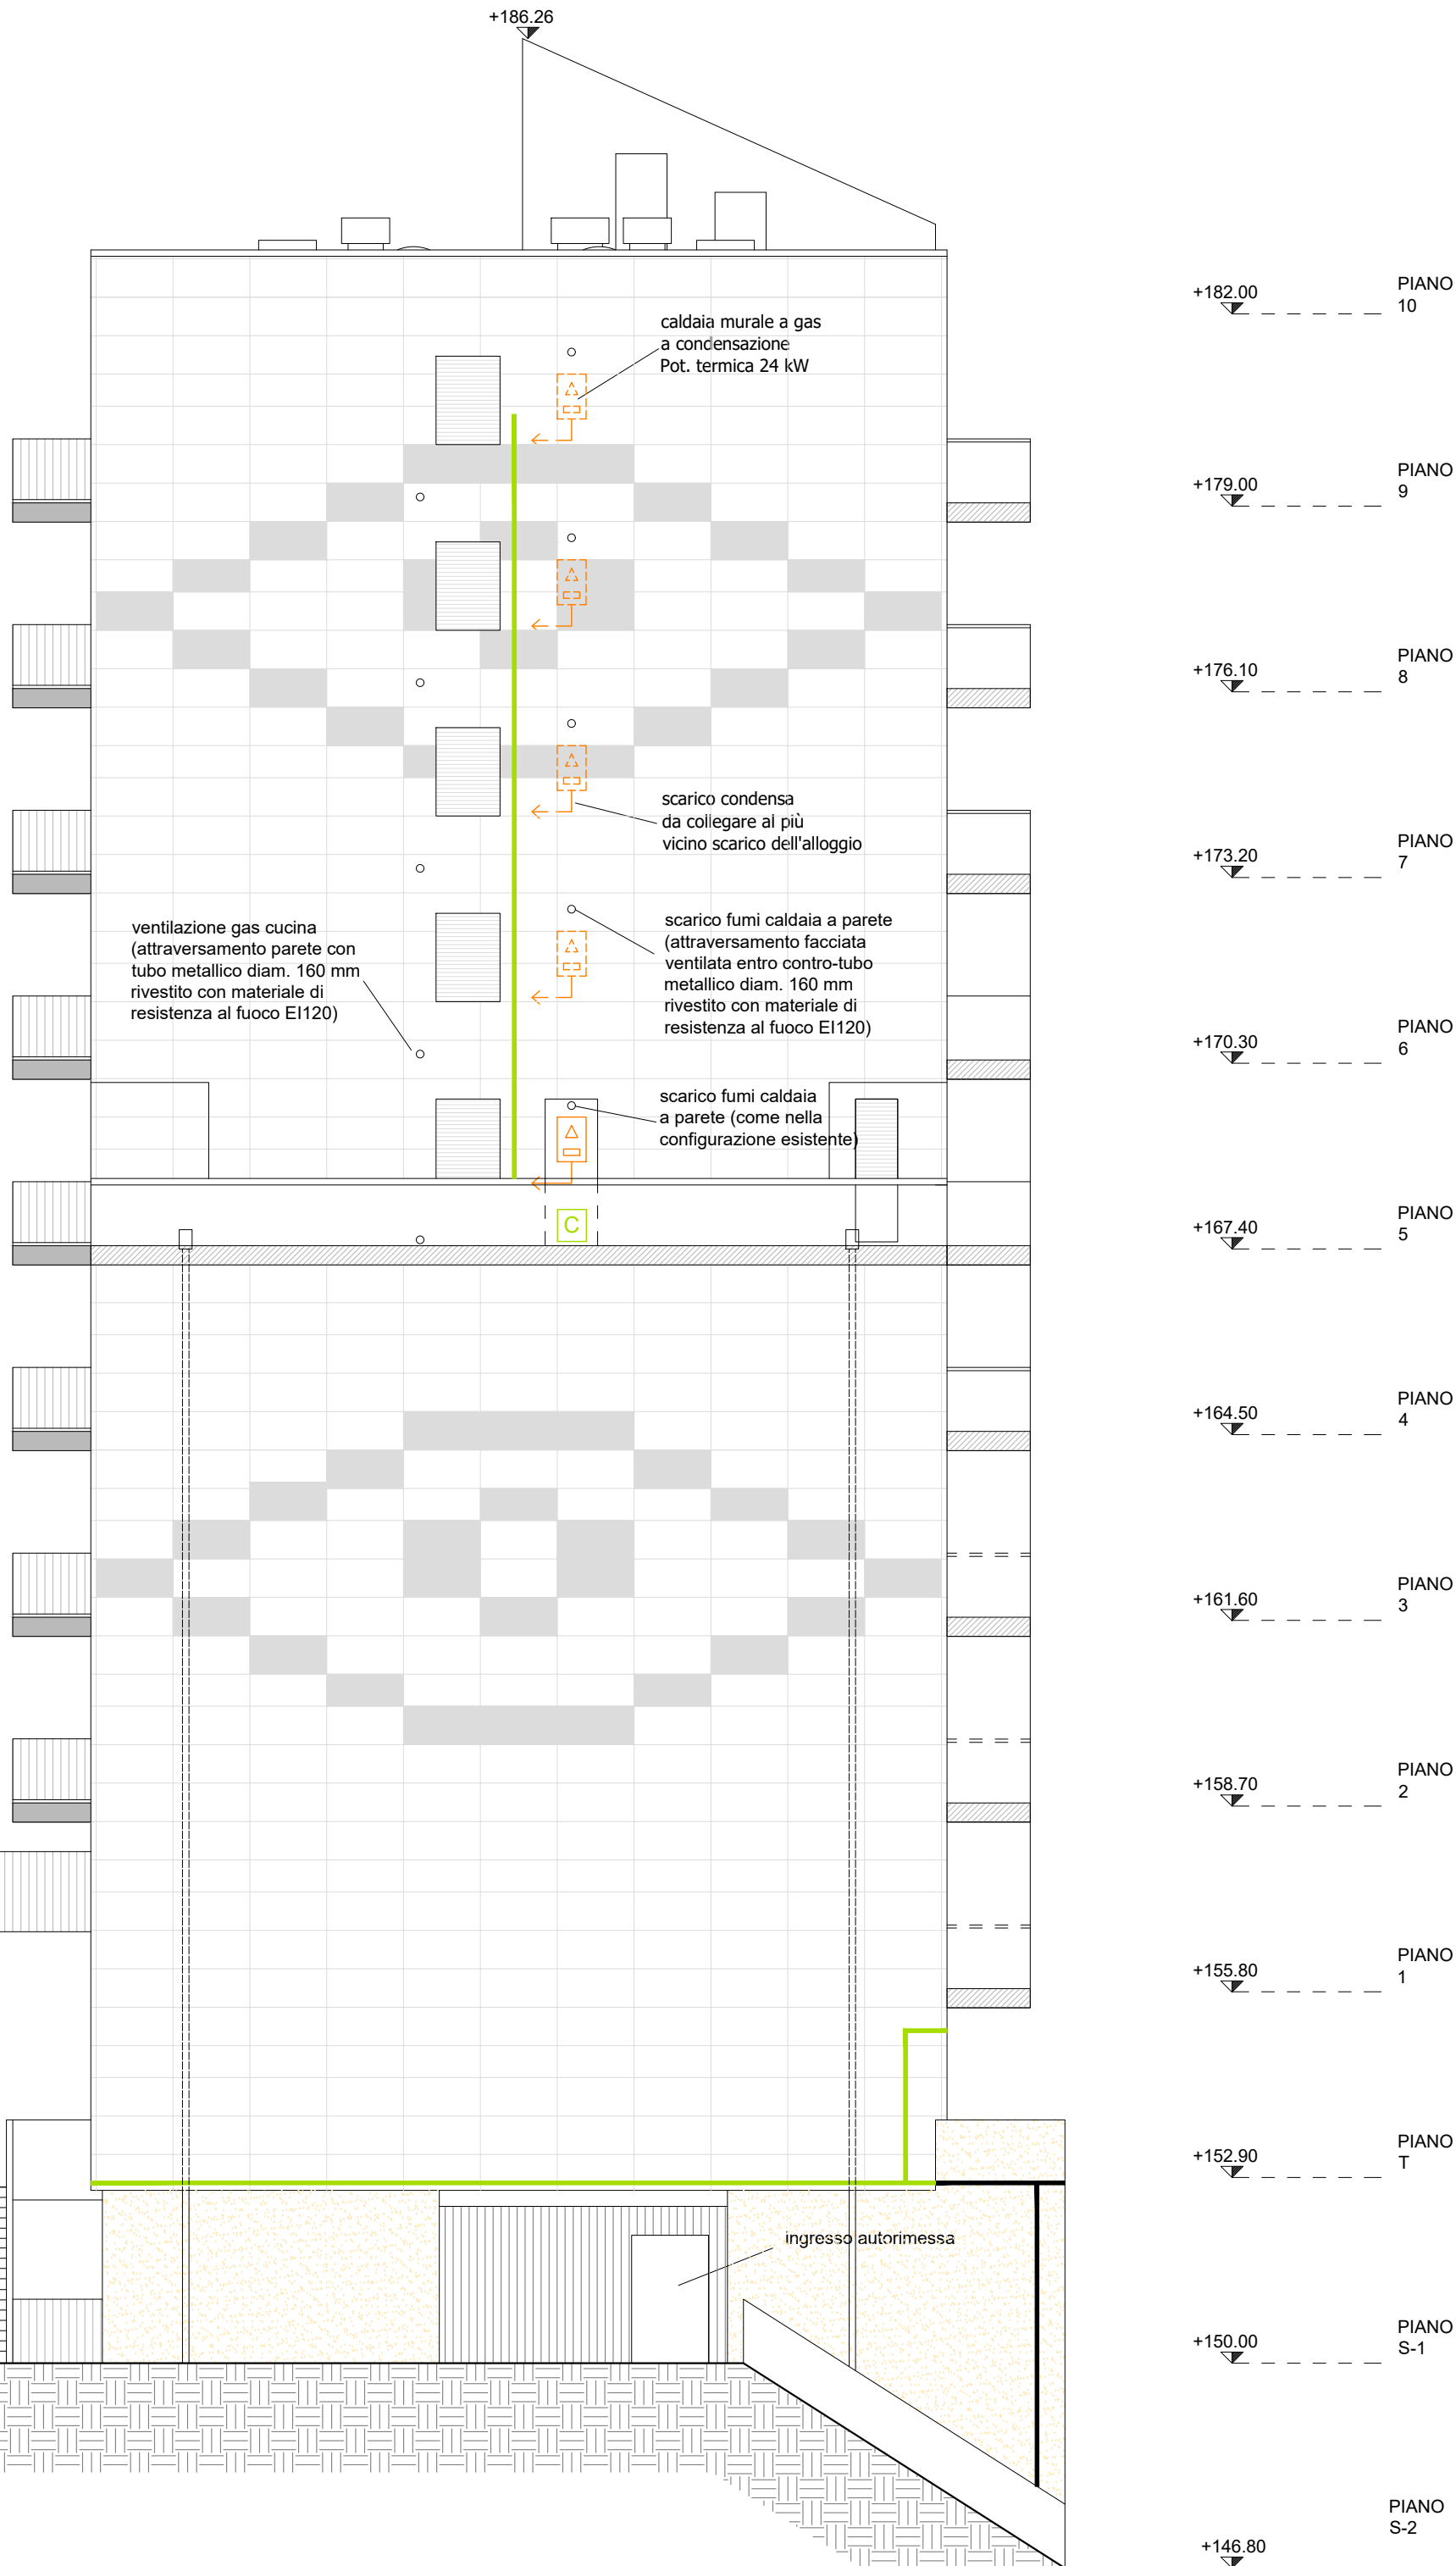

- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:
- si prevede la mera sostituzione delle caldaie murali esistenti;
  - le nuove caldaie saranno tutte murali a gas a condensazione di potenza termica pari a 24 kW;
  - saranno riallacciate agli attacchi esistenti (gas, acqua, mandata/ritorno);
  - i prodotti della combustione saranno scaricati a parete come nella configurazione attuale (VERIFICARE le distanze secondo la norma UNI7129);
  - ogni caldaia sarà dotata di scarico condensa con sifone, da allacciare alla colonna di scarico condensa con recapito in fognatura (ad eccezione di quelle indicate sui disegni)

NOTA: LA POSIZIONE ESATTA DI TUTTE LE APPARECCHIATURE (CALDAIA, CRONOTERMOSTATO, ECC.) DOVRA' ESSERE CONCORDATA CON LA D.L.

LE PRESENTI TAVOLE HANNO VALORE SOLO PER GLI SCHEMI IMPIANTISTICI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
REV.A	25/07/18	Per Commenti	LT	EG	-
REV.1	01/08/18	Per Emissione	LT	EG	-



COMUNE DI GENOVA  
Area Tecnica  
Direzione Politiche Attive per la Casa



Infrastrutture Recupero Energia  
Agenzia Regionale Ligure  
Divisione Amministrazione  
Area Recupero e Riqualificazione Urbana

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IRE S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BROCCHI 12A E B E VIA PEDRINI 26 A GENOVA.

ATTIVITA'  
PROGETTO ESECUTIVO - 2° LOTTO  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INTERO IMMOBILE

OGGETTO  
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

TITOLO  
PROSPETTO EST E OVEST

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE: arch. Stefania Rossi c/o I.R.E. S.p.A.

PROGETTO IMPIANTI Ing. Luca TARANTINO					TIMBRO E FIRMA		TAVOLA N. <div>IM04</div>				
REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA	SCALA	FORMATO	N.DOCUMENTO					REVISIONE
LT	EG		01/08/18	1:100	A1	A0560	AMM	ESE	IME	T004	1

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.  
Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 - Genova - Italy  
E-mail: info@ireliguria.it  
WEB: www.ireliguria.it

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE  
Via XX Settembre 41, 16121 Genova  
tel. +39 0105488444 fax +39 0105700490  
amministrazione@ireliguria.it

E' VIETATA A NORMA DI LEGGE LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, NON AUTORIZZATA DEL PRESENTE DISEGNO